

CITTA’ DI

PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di Fermo)

5° SETTORE – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

LL.PP. e MANUTENZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA



ASILO NIDO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 93 – D. Lgs. 12/04/2006 n.163 e s. m. i. )

DATA	TAVOLA	SCALA	OGGETTO
Settembre 2015	7	1:50	SEZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	I PROGETTISTI	IL COMMITTENTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	(ing. Stefano Sisi)	
	COLLABORATORI (geom. Samuele Mandolesi)	

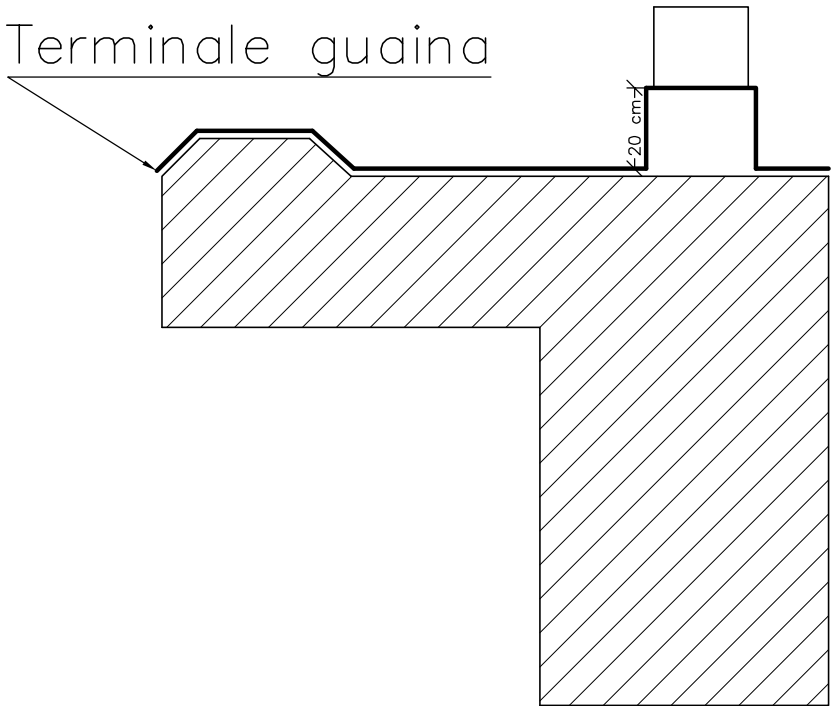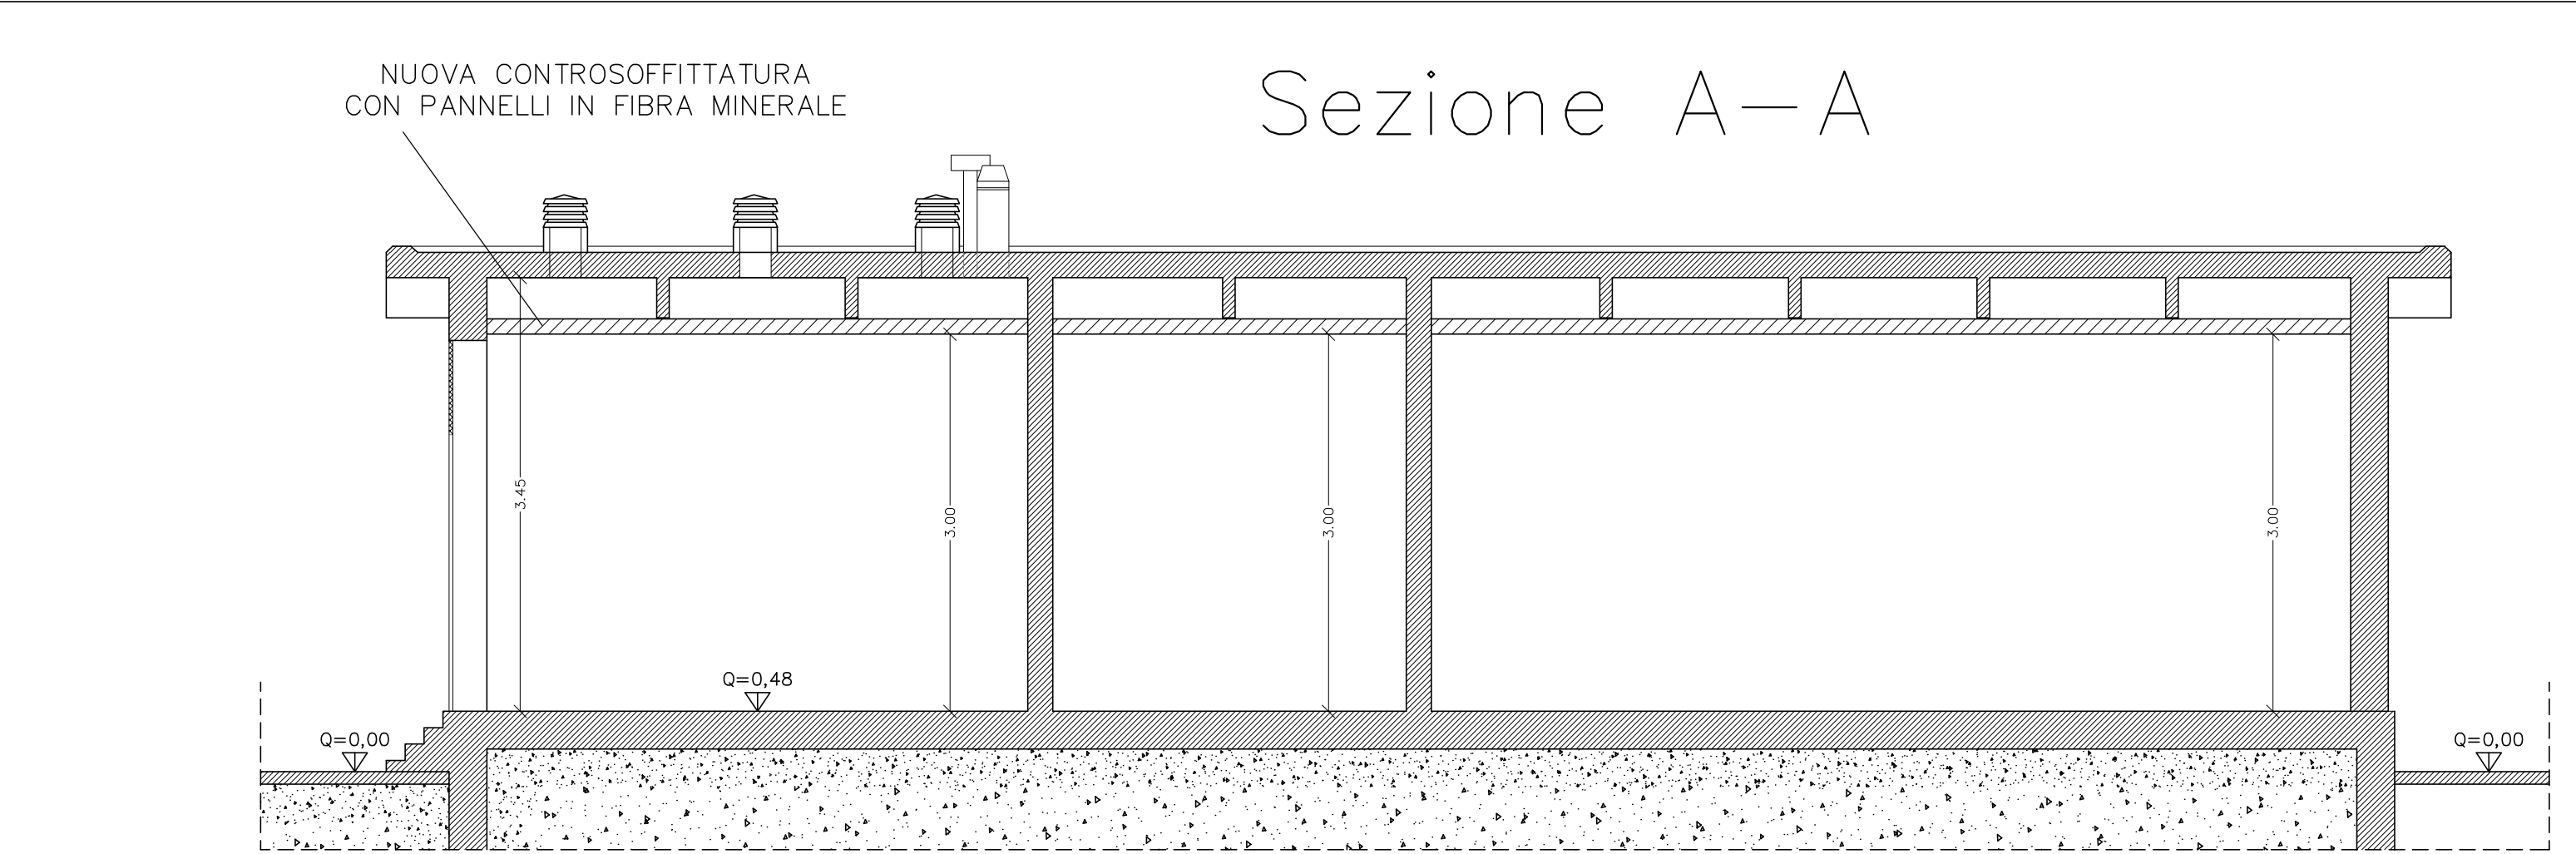

Guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in poliestere di spessore complessivo di 4 mm posata a rotoli sulla membrana esistente previa:

- spostamento inerte protettivo,
- accurata pulizia della superficie di posa,
- saldatura di eventuali giunti esistenti difettosi,
- posa con saldatura dell’intera superficie e sovrapposizione dei nuovi teli per almeno 10 cm,
- riposizionamento inerte protettivo.

Perimetralmente la nuova guaina dovrà terminare non prima del frontalino verticale della copertura.

La nuova guaina dovrà risalire lungo tutti i manufatti emergenti dalla copertura per almeno 20 cm ed essere adeguatamente saldata lungo le pareti.